



Neopakovatelná atmosféra přírodního materiálu na vás dýchne z našich dveří zpracovaných z nejkvalitnějších smrkových materiálů. Typická struktura a barevná kresba, ať už si vyberete libovolný model.

VSTUPTE. Jsou prima

02

MASIV
 MODELOVÁ ŘADA

MASIV BASIC

VERMONT
 OKLAHOMA
 ALABAMA
 ATLANTA
 DAKOTA
 DALLAS
 KENTUCKY A
 KENTUCKY B
 ORLANDO
 VATRA MASIV

prima-dvere.cz



VERMONT



od 3 120,-

STANDARD

RUSTIC	NATUR MASIV český smrk	provedení FALC	60-90	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní						



VERMONT 10	VERMONT 20	VERMONT 30
3 230,-	3 120,-	3 350,-

Smrk RUSTIC 40 falc

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ELEGANCE	FINISH RAL	FINISH OLEJ	FINISH LAZURA	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla
GLASS bezpečné sklo	SLIDE systém MASIV	provedení BEZFALC	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK		

DALŠÍ INFORMACE

ELEGANCE: výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení
RUSTIC: plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysprávek
 • výplň z kvalitní smrkové bidesky
 • standardně bez povrchové úpravy
 • standardně bez skla

- možnost osadit do kovové nebo dřevěné rámové či obložkové zárubně
- atypická šířka (+/- 100 mm)
- atypická výška max. do 2300 mm
- standardní provedení Bezfalc (ikona) znamená pouze provedení samotného křídla, skryté panty pro toto provedení za příplatek

OKLAHOMA



od 3 620,-

STANDARD

RUSTIC	NATUR MASIV český smrk	provedení FALC	60-90	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní						



OKLAHOMA 10	OKLAHOMA 20	OKLAHOMA 30
3 820,-	3 620,-	3 620,-

Smrk RUSTIC 40 falc

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ELEGANCE	FINISH RAL	FINISH OLEJ	FINISH LAZURA	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla
GLASS bezpečné sklo	SLIDE systém MASIV	provedení BEZFALC	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK		

DALŠÍ INFORMACE

ELEGANCE: výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení
RUSTIC: plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysprávek
 • výplň z kvalitní smrkové bidesky
 • standardně bez povrchové úpravy
 • standardně bez skla

- možnost osadit do kovové nebo dřevěné rámové či obložkové zárubně
- atypická šířka (+/- 100 mm)
- atypická výška max. do 2300 mm
- standardní provedení Bezfalc (ikona) znamená pouze provedení samotného křídla, skryté panty pro toto provedení za příplatek

ALABAMA



od 3 500,-

STANDARD

RUSTIC	NATUR MASIV český smrk	provedení FALC	60-90	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní						



ALABAMA 10	ALABAMA 20	ALABAMA 30
3 820,-	3 620,-	3 500,-

Smrk RUSTIC 40 falc

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ELEGANCE	FINISH RAL	FINISH OLEJ	FINISH LAZURA	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla
GLASS bezpečné sklo	SLIDE systém MASIV	provedení BEZFALC	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK		

DALŠÍ INFORMACE

ELEGANCE: výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení
RUSTIC: plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysprávek
 • výplň z kvalitní smrkové biodesky
 • standardně bez povrchové úpravy
 • standardně bez skla

- možnost osadit do kovové nebo dřevěné rámové či obložkové zárubně
- atypická šířka (+/- 100 mm)
- atypická výška max. do 2300 mm
- standardní provedení Bezfalc (ikona) znamená pouze provedení samotného křídla, skryté panty pro toto provedení za příplatek

ATLANTA



od 3 430,-

STANDARD

RUSTIC	NATUR MASIV český smrk	provedení FALC	60-90	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní						



ATLANTA 10	ATLANTA 10	ATLANTA 20	ATLANTA 30
3 620,-	3 620,-	3 620,-	3 430,-

Smrk RUSTIC 40 falc

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ELEGANCE	FINISH RAL	FINISH OLEJ	FINISH LAZURA	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla
GLASS bezpečné sklo	SLIDE systém MASIV	provedení BEZFALC	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK		

DALŠÍ INFORMACE

ELEGANCE: výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení
RUSTIC: plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysprávek
 • výplň z kvalitní smrkové biodesky
 • standardně bez povrchové úpravy
 • standardně bez skla

- možnost osadit do kovové nebo dřevěné rámové či obložkové zárubně
- atypická šířka (+/- 100 mm)
- atypická výška max. do 2300 mm
- standardní provedení Bezfalc (ikona) znamená pouze provedení samotného křídla, skryté panty pro toto provedení za příplatek

DAKOTA



od 3 570,-

STANDARD

RUSTIC	NATUR MASIV český smrk	provedení FALC	60-90	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní						



DAKOTA 10	DAKOTA 20	DAKOTA 30	DAKOTA 40	DAKOTA 50
3 620,-	3 620,-	3 620,-	3 570,-	3 570,-

Smrk RUSTIC 40 falc

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ELEGANCE	FINISH RAL	FINISH OLEJ	FINISH LAZURA	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla
GLASS bezpečné sklo	SLIDE systém MASIV	provedení BEZFALC	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK		

DALŠÍ INFORMACE

ELEGANCE: výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení
RUSTIC: plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysprávek
 • výplň z kvalitní smrkové biondesky
 • standardně bez povrchové úpravy
 • standardně bez skla

- možnost osadit do kovové nebo dřevěné rámové či obložkové zárubně
- atypická šířka (+/- 100 mm)
- atypická výška max. do 2300 mm
- standardní provedení Bezfalc (ikona) znamená pouze provedení samotného křídla, skryté panty pro toto provedení za příplatek

DALLAS



od 3 510,-

STANDARD

RUSTIC	NATUR MASIV český smrk	provedení FALC	60-90	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní						



DALLAS 10	DALLAS 20	DALLAS 30	DALLAS 40	DALLAS 50	DALLAS 60
3 820,-	3 760,-	3 700,-	3 640,-	3 590,-	3 510,-

Smrk RUSTIC 40 falc

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ELEGANCE	FINISH RAL	FINISH OLEJ	FINISH LAZURA	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla
GLASS bezpečné sklo	SLIDE systém MASIV	provedení BEZFALC	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK		

DALŠÍ INFORMACE

ELEGANCE: výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení
RUSTIC: plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysprávek
 • výplň z kvalitní smrkové biondesky
 • standardně bez povrchové úpravy
 • standardně bez skla

- možnost osadit do kovové nebo dřevěné rámové či obložkové zárubně
- atypická šířka (+/- 100 mm)
- atypická výška max. do 2300 mm
- standardní provedení Bezfalc (ikona) znamená pouze provedení samotného křídla, skryté panty pro toto provedení za příplatek

KENTUCKY A



STANDARD

RUSTIC	NATUR MASIV český smrk	provedení FALC	60-90	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní						



KENTUCKY A10	KENTUCKY A20	KENTUCKY A30	KENTUCKY A40
5 220,-	4 720,-	5 100,-	5 100,-

Smrk RUSTIC 40 falc

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ELEGANCE	FINISH RAL	FINISH OLEJ	FINISH LAZURA	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla
GLASS bezpečné sklo	SLIDE systém MASIV	provedení BEZFALC	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK		

DALŠÍ INFORMACE

- ELEGANCE:** výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení
- RUSTIC:** plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysrávek
- výplň z kvalitní smrkové biodesky
 - standardně bez povrchové úpravy
 - standardně bez skla
- možnost osadit do kovové nebo dřevěné rámové či obložkové zárubně
 - atypická šířka (+/- 100 mm)
 - atypická výška max. do 2300 mm
 - standardní provedení Bezfalc (ikona) znamená pouze provedení samotného křídla, skryté panty pro toto provedení za příplatek

KENTUCKY B



STANDARD

RUSTIC	NATUR MASIV český smrk	provedení FALC	60-90	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní						



KENTUCKY B10	KENTUCKY B20
5 470,-	5 050,-

Smrk RUSTIC 40 falc

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ELEGANCE	FINISH RAL	FINISH OLEJ	FINISH LAZURA	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla
GLASS bezpečné sklo	SLIDE systém MASIV	provedení BEZFALC	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK		

DALŠÍ INFORMACE

- ELEGANCE:** výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení
- RUSTIC:** plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysrávek
- výplň z kvalitní smrkové biodesky
 - standardně bez povrchové úpravy
 - standardně bez skla
- možnost osadit do kovové nebo dřevěné rámové či obložkové zárubně
 - atypická šířka (+/- 100 mm)
 - atypická výška max. do 2300 mm
 - standardní provedení Bezfalc (ikona) znamená pouze provedení samotného křídla, skryté panty pro toto provedení za příplatek

ORLANDO



od 3 620,-

STANDARD

RUSTIC	NATUR MASIV český smrk	provedení FALC	60-90	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 4 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní						


DETAIL PROVEDENÍ ELEGANCE



DETAIL PROVEDENÍ RUSTIC



ORLANDO 10



3 620,-

ORLANDO 20



3 620,-

Smrk RUSTIC 40 falc

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ELEGANCE	FINISH RAL	FINISH OLEJ	FINISH LAZURA	DVOUKŘÍDLÉ	100 a více	příplatková skla
GLASS bezpečné sklo	SLIDE systém MASIV	provedení BEZFALC	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK		

DALŠÍ INFORMACE

ELEGANCE: výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení
RUSTIC: plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysrávek
 • výplň z kvalitní smrkové biodesky
 • standardně bez povrchové úpravy
 • standardně bez skla

• možnost osadit do kovové nebo dřevěné rámové či obložkové zárubně
 • atypická šířka (+/- 100 mm)
 • atypická výška max. do 2300 mm
 • standardní provedení Bezfalc (ikona) znamená pouze provedení samotného křídla, skryté panty pro toto provedení za příplatek

VATRA MASIV

od 17 310,-

STANDARD

RUSTIC	NATUR MASIV český smrk	provedení FALC	80-90	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	zámek pro cylindricko u vložku
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30						

VATRA VERMONT



17 310,-

VATRA OKLAHOMA



17 310,-

VATRA ALABAMA



17 310,-

VATRA ATLANTA



17 310,-

VATRA DAKOTA



17 310,-

Smrk RUSTIC 40 falc

VATRA DALLAS



17 310,-

VATRA KENTUCKY A



17 310,-

VATRA KENTUCKY B



17 310,-

VATRA ORLANDO



17 310,-

Smrk RUSTIC 40 falc

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ELEGANCE	FINISH RAL	FINISH LAZURA	zámek pro cylindricko u vložku	padací práh	SAMOZAVÍRAČ
GLASS certifikované PP čiré sklo	SLIDE systém MASIV	provedení BEZFALC	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK	

DALŠÍ INFORMACE

Protipožární dveře z masivního dřeva se speciální úpravou s odolností EI/EW 30.

ELEGANCE: výběrový bezsuký materiál, provedení v celodřevěné třívrstvé konstrukci s tvarovou stálostí bez kroucení

RUSTIC: plná napojovaná spárovka s určitým podílem suků a vysrávek

• jsou vhodné pro zavěšení do ocelové zárubně

• pro splnění technických parametrů (EI30) je třeba tyto dveře doplnit samozavíračem

• je možné doobjednat pevné či otevíravé nadsvětličky, boční přístavby dle zadání nebo nestandardní rozměry

• lze objednat obložkové protipožární zárubně v provedení ELEGANCE

• provedení ELEGANCE za příplatek 1 200,- Kč

PROVEDENÍ RUSTIC OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- pro interiérové dveře řady RUSTIC
- roztažitelnost 5 mm
- smrková spárovka

PROVEDENÍ ELEGANCE OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- pro interiérové dveře řady ELEGANCE
- roztažitelnost -5/+15 mm
- vyrobena z třívrstvého euro profilu
- ceny obložkových zárubní obsahují protiplech, závěsy a balení

MASIV SMRK PROVEDENÍ RUSTIC

šířka zárubně	60-90 L/P, BF	125, 145 L/P, BF
7 - 15,9 cm	4 040,-	4 690,-
16 - 25,9 cm	4 690,-	5 130,-
26 - 35,9 cm	5 350,-	6 010,-
36 - 45,9 cm	6 010,-	6 810,-
46 - 55,9 cm	6 810,-	7 250,-
příplatek za protipožární úpravu	2 400,-	2 400,-
povrchová úprava – lak, moření do 20 cm	1 380,-	1 380,-
povrchová úprava – RAL do 20 cm	1 840,-	1 840,-
povrchová úprava – olejování	950,-	950,-
úprava pro stavební pouzdro tl. 13 cm	5 140,-	5 800,-

MASIV SMRK PROVEDENÍ ELEGANCE

šířka zárubně	60-90 L/P, BF	125, 145 L/P, BF
7 - 15,9 cm	4 500,-	5 600,-
16 - 25,9 cm	5 080,-	6 170,-
26 - 35,9 cm	5 660,-	6 760,-
36 - 45,9 cm	6 240,-	7 340,-
46 - 55,9 cm	7 250,-	8 350,-
příplatek za protipožární úpravu	2 400,-	2 400,-
povrchová úprava – lak, moření do 20 cm	1 380,-	1 380,-
povrchová úprava – RAL do 20 cm	1 840,-	1 840,-
povrchová úprava – olejování	950,-	950,-
úprava pro stavební pouzdro tl. 13 cm	5 140,-	5 800,-

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- pro interiérové dveře řady RUSTIC a ELEGANCE
- vyrobena z třívrstvého euro profilu

MASIV SMRK PROVEDENÍ RUSTIC

šířka zárubně	60-90 L/P
rámová zárubeň pro vnitřní a vstupní dveře tl. 42 mm	2 150,-



PŘÍPLATKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍCH KŘÍDEL

povrchová úprava (platí pro provedení Rustic i Elegance)	cena
RAL	2 880,-
lazura, lak	2 520,-
olejování	1 480,-

DEKORY


LAZURA



OLEJ



SKLA

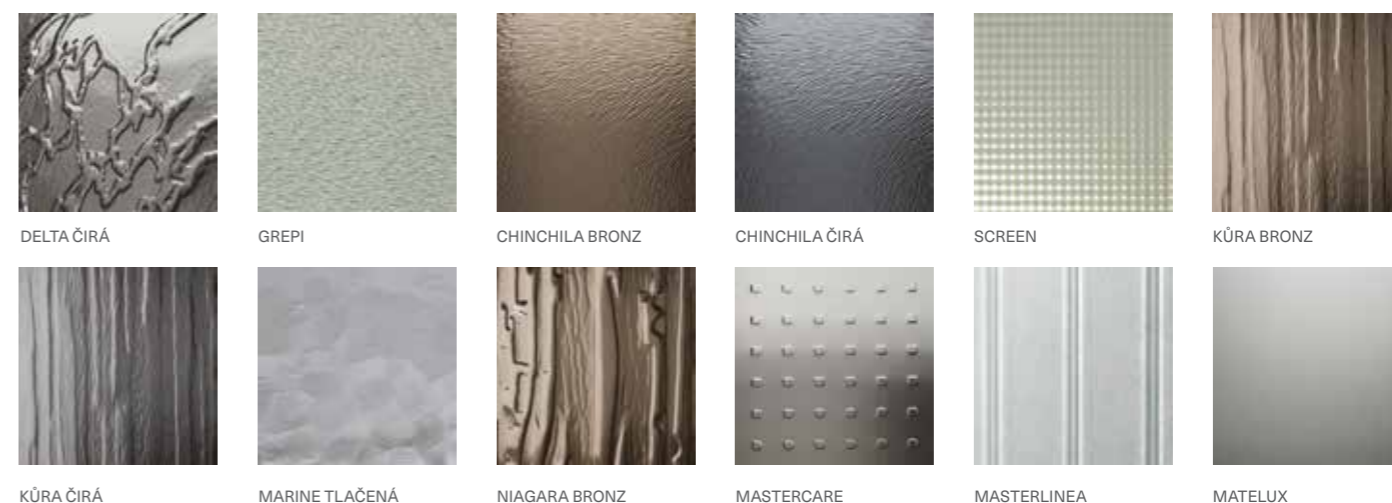

03

MASIV
MODELOVÁ ŘADA

PRAKTICKÉ INFORMACE

VŠE, CO BYSTE MĚLI VĚDĚT
PRAKTICKÝ NÁVOD K MONTÁŽI
NA CO SI DÁT POZOR
TECHNICKÉ MINIMUM
VYSVĚTLIVKY IKON

prima-dvere.cz



CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

■ JAK VELKÝ MÁ BÝT STAVEBNÍ OTVOR PRO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ?

Obecně lze doporučit, aby na šířku byl stavební otvor na každé straně o 4-5 cm širší než je šířka dveří a na výšku o 4-5 cm vyšší než je výška dveří. Např. u dveří o šířce 60 cm musí být stavební otvor 68-70 cm široký. Výška dveří je standardně 197 cm, tedy stavební otvor musí být alespoň 201-202 cm vysoký. Výška se počítá od hotové podlahy. Zárubně se montují na hotovou podlahu a finální omítky. Pro protipožární obložkové zárubně doporučujeme stavební otvor o 11 cm více na šířku zárubně a o 5,5 cm na výšku.

■ JAK NEJLÉPE ZAKOUPENÉ DVEŘE PŘEPRAVIT DOMŮ?

Zakoupené dveře doporučujeme přepravovat na místo montáže s uzavřeným nákladním prostorem. Velmi nedoporučujeme přepravu na střeše osobního automobilu nebo v otevřeném přívěsném vozíku. Hrozí možnost poškození dveří, průnik vlhkosti při případném dešti, rozbití skel a další nehody.

■ JSOU DVEŘE PRO PŘEVOZ DOSTATEČNĚ ZABEZPEČENY?

Všechny dodávané dveře jsou adjustovány po stranách a v rozích v kartónových a eps profilech a kompletně zafixovány ve smršťovací folii. Jsou tak naprosto dostatečně chráněny před poškozením při dopravě a manipulaci.

■ JAK DVEŘE SKLADOVAT?

Doporučujeme zakoupené dveře skladovat ve vodorovné nebo svislé poloze a vždy zajistit jejich podložení, aby bylo zamezeno nežádoucím průhybům a deformacím.

■ KDO MŮŽE PROVÁDĚT MONTÁŽ DVEŘÍ?

Pro naše zákazníky při koupi dveří zajistíme vždy nebo prostřednictvím našich prodejních partnerů odbornou montáž dveří. Pokud instalujete dveře sami do již připravených zárubní, je nutné před instalací seřídít šroubovací závěsy dveří tak, aby po nasazení dveří na závěsy zárubně a jejich dovření byl na všech stranách dveří dosažen rovnoměrný odstup od hran zárubní. Zamezí se tak poškození povrchu dveří ve falcu. Pokud je zárubeň deformována a dveře nelze nainstalovat, doporučujeme přenechat úpravu odborné firmě.

■ DO JAKÝCH ZÁRUBNÍ JSOU DVEŘE URČENY?

Protože se jedná o typizovaný výrobek dle ČSN EN, lze naše dveře použít do jakýchkoliv typizovaných ocelových zárubní nebo do katalogových obložkových nebo rámových zárubní.

■ LZE DVEŘE ZKRACOVAT?

Pokud potřebujete dveře zkrátit, pak je možné je ve spodní části rámu díky jeho masivnímu provedení zkrátit. Díky tomu je možná u našich dveří velká variabilita úpravy zejména při instalaci do stávajících zárubní. Takovou možnost nenabízí na tuzemském trhu standardně všichni dodavatelé. Pro precizní výsledek zkrácení tuto práci doporučujeme svěřit profesionálnímu truhláři nebo odbornému montážníkovi.

■ JAKÉ JSOU U DODÁVANÝCH DVEŘÍ ZÁMKY?

U všech dveří používáme standardně zámek s roztečí 72 mm. V ceně je vždy zahrnut obyčejný zámek. Za příplatek je možné do dveří objednat zámek vložkový nebo tzv. WC. Vchodové dveře, protipožární dveře a bezpečnostní dveře mají standardní rozteč zámku 72, 90 a 92 mm.

■ DODÁVAJÍ SE DVEŘE I S KOVÁNÍM?

Kování není součástí standardní dodávky dveří. Můžete si však vybrat v našem katalogu z velice široké nabídky tuzemského kování za výrazně zvýhodněné ceny při nákupu spolu s dveřmi.

■ DODÁVÁTE DVEŘE V JAKÉKOLIV BARVĚ?

Pro povrchovou úpravu dveří v řadě Premium používáme vodouředitelné lazury a akrylové barvy a dle jednotlivých modelů této řady jsou k dispozici prakticky všechny odstíny stupnice RAL. V řadě Basic jsou k dispozici lazury a barevné oleje. Barevná nabídka platí samozřejmě také pro obložkové zárubně.

■ JAK JSOU DVEŘE ZNAČENY?

Na každém výrobku se nachází etiketa, která je umístěna na spodní hraně dveří. Etiketa obsahuje údaje o modelu a variantě dveří, rozměrech, použitém zámku, zda se jedná o pravé nebo levé dveře a příp. EAN kód.

■ JAK DVEŘE ČISTIT A UDRŽOVAT?

Naše dveře jsou vyráběny jako bezúdržbové. Jejich povrch doporučujeme čistit vlhkým hadříkem, při větším znečištění je možné použít vodu s malým přídatkem saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo žíraviny. Pro běžnou údržbu důrazně varujeme před používáním abrazivních čistících prostředků.


■ JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

Pokud po zakoupení dveří nebo zárubní zjistíte vadu nebo funkční nedostatek, je nutné kontaktovat svého prodejce. Nejlépe, pokud vadu zdokumentujete fotografií, doplňte stručným popisem, kopií prodejního dokladu a vše zašlete po předchozí domluvě elektronicky na mailovou adresu svého prodejce. Ten zákazníka v zákonné lhůtě vyrozumí o dalším postupu a řešení. Platí zásada, že případné reklamace našich zákazníků jsou řešeny rychle a vstřícně.

NA CO SI DÁT POZOR


■ NA KTEROU STRANU SE BUDOU OTEVÍRAT?

Jak poznat levé a pravé dveře? Je to jednoduché: když si stoupnete před dveře na stranu, kde se otevírají k vám, pak levé či pravé jsou podle strany, kde jsou závěsy.

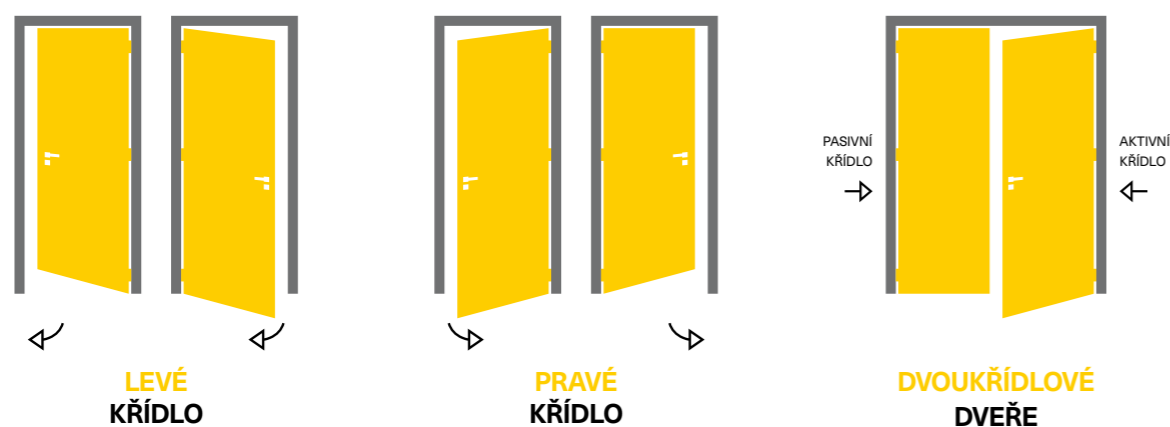


TECHNICKÉ MINIMUM MASIV BASIC


■ BEZFALCOVÉ OTOČNÉ KŘÍDLO

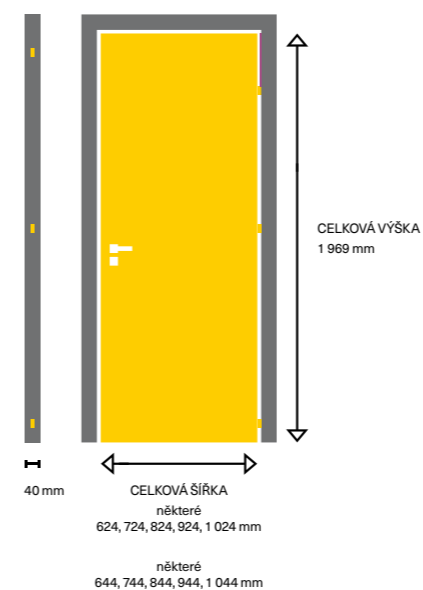

■ FALCOVÉ OTOČNÉ KŘÍDLO

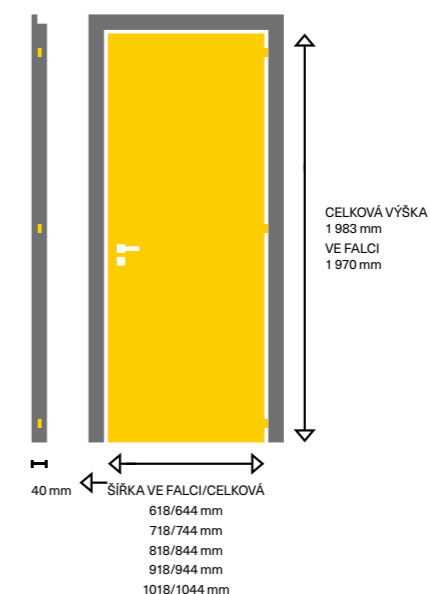

■ POSUVNÉ BEZ- FALCOVÉ KŘÍDLO

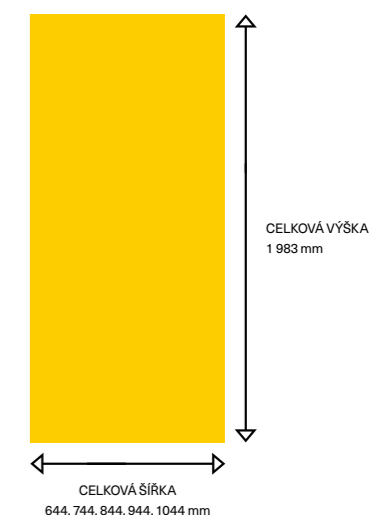

TECHNICKÉ MINIMUM MASIV PREMIUM

■ TABULKA DOPORUČENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ V MM

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - KŘÍDLO FALCOVÉ, OTOČNÉ

šířka v mm	šířka	výška od dokončené podlahy
600	750	2 050
700	850	2 050
800	950	2 050
900	1 050	2 050

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ - KŘÍDLO BEZFALCOVÉ, OTOČNÉ

šířka v mm	šířka	výška od dokončené podlahy
600	730	2 030
700	830	2 030
800	930	2 030
900	1 030	2 030


■ TABULKA DOPORUČENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ V MM

FALCOVÉ OTOČNÉ

šířka v mm	600	700	800	900
rozměr křídla (falc/celkem)	620/650	720/750	820/850	920/950
doporučená šířka stav. otvoru pro obložkovou zárubeň	690	790	890	990


výška v mm	600	700	800	900
výška křídla (falc/celkem)	1970/1985	1970/1985	1970/1985	1970/1985
doporučená výška stav. otvoru pro obložkovou zárubeň od dokončené podlahy: 2 010 mm				

SPRÁVNÁ MONTÁŽ DVEŘÍ

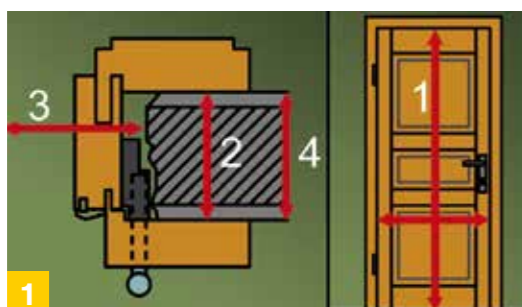

DŮLEŽITÉ ROZMĚRY:

1 Šířka a výška dveří 2 Hloubka zárubní 3 Šířka zdi včetně omítky 4 Otvor ve zdi

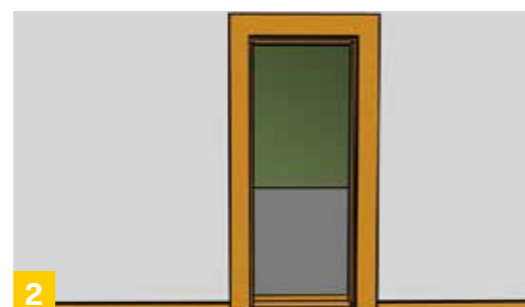

2 Změřte sílu zdi. 6 Měřte u podlahy. U hrubé stavby zohledněte chybějící podlahovou krytinu a omítku a také připočítejte 1-2 cm širokou pracovní spáru mezi zárubní a zdí.



3 DEMONTÁŽ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ (pouze pro případ rekonstrukce):

Nejprve odstraníme kryt (obložení), poté rozřežeme polyuretanovou pěnu, příp. odstraníme ztužující věnec a nakonec vyloíme zárubeň ze zdi.



4 MONTÁŽ NOVÉ ZÁRUBNĚ:

K montáži si vyložíme všechny díly zárubně na rovnou plochu a díly pak podle druhu zárubně v rozích sešroubujeme, sesvorkujeme nebo slepíme.



5 Otvor ve zdi by měl mít hladký povrch. Případně nerovnosti vyrovnáme maltou. Zárubeň postavíme do otvoru ve zdi a od shora dolů ji upevníme klíny. U podlahy vložíme mezi podlahu a zárubeň rozpěru.



6 Zárubeň s pomocí vodováhy vyrovnáme jak ve vodorovném, tak ve svislém směru. Dbejte na to, aby šířka průchodu byla dole i nahoře stejná.



7 Před vypěněním pěnou fixujeme polohu zárubně rozpěrami nebo napínači a ochrannými prkny, která chrání povrch zárubně před poškozením.




8 Před vypěněním pěnou a konečnou fixací na zkušku závěsíme dveřní křídlo a vyzkoušíme jeho funkčnost.



9 Poté vyplníme spáru kolem zárubně – přinejmenším ve výšce závěsů (pantů) a zámku – dvousložkovou nízkoroztažnou PU pěnou.




10 Po zatvrdnutí přebytečnou pěnu odřízneme. Případně můžeme upevnit zárubeň rámovými hmoždinkami a šrouby.

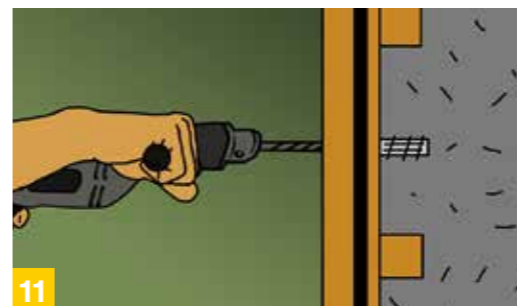


11 Ocelové zárubně přivrtáme do zdiva pomocí hmoždinek. Otevřenou spáru vyplníme izolačním materiálem nebo maltou či polyuretanovou pěnou.



12 Nakonec na instalovanou zárubeň namontujeme druhou stranu obložení. Spárou se mohou vést kabely a další rozvody.

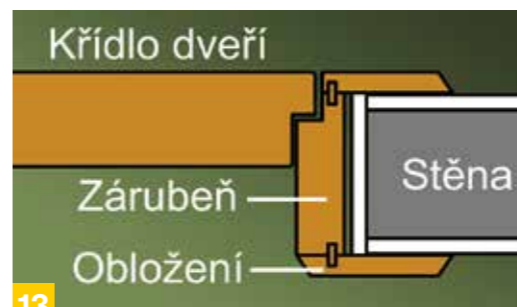

13 Do drážky nanese se lepidlo a poté opatrně nasuneme pružiny obložení.

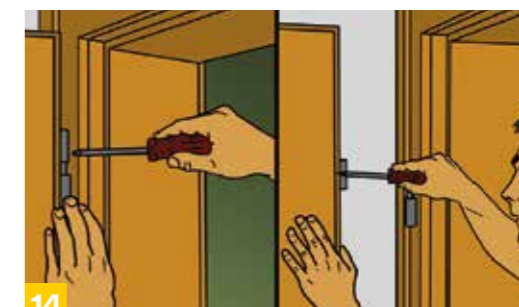

14 Po zaschnutí můžeme zavěsit dveřní křídlo a pomocí pantů vyrovnat dovírání.



15 Do drážek zárubně nasadíme dveřní těsnění (často bývá předem namontované).



16 Nyní už zbývá pouze namontovat dveřní kování.

VYSVĚTLIVKY IKON

STANDARD PREMIUM

FINISH LAZURA	Povrchová úprava dveřního křídla je provedena ekologickými lazurovacími barvami.	NATUR MASIV borovice	Dveřní křídlo z masivního vícevrstvého borovicového dřeva ze silnou borovicovou švartnou.
provedení FALC	Klasické provedení dveří s tzv. polodrážkou, kdy je dveřní křídlo předloženo před zárubni.	technologie HRANA	Provedení s ostrými hranami dveřního křídla.
60-90	Standardní bezpříplatková šíře dveřního křídla.	základní skla	Základním sklem je mléčné bezpečné (lepené).
27 dB plní normu zvukové izolace	Konstrukce a tloušťka dveří plní normu odhlučnění na uvedené hodnoty.	MINUS 4 CM možnost zkrácení	Dveře je možné ve spodní části rámu zkrátit až o 4 cm.
dekorativní lišty INOX	Modely vybraných dveří mají zařezované ozdobné leštěné inoxové lišty.		

STANDARD BASIC

RUSTIC	Dveřní křídla z masivního smrkového dřeva (spárovky) se suky a vysprávkami.	NATUR MASIV český smrk	Dveřní křídlo z masivního českého smrkového dřeva.
60-90	Standardní bezpříplatková šíře dveřního křídla.	27 dB plní normu zvukové izolace	Konstrukce a tloušťka dveří plní normu odhlučnění na uvedené hodnoty.
ZÁMKY 72mm základní	Dveřní křídla jsou vybavena zámkem s roztečí 72 mm.	provedení FALC	Klasické provedení dveří s tzv. polodrážkou, kdy je dveřní křídlo předloženo před zárubni.
		MINUS 4 CM možnost zkrácení	Dveře je možné ve spodní části rámu zkrátit až o 4 cm.



Protože si za kvalitou našich dveří stojíme, poskytujeme našim zákazníkům na Prima dveře prodlouženou doživotní záruku. Podmínky záruky a postup pro její získání najdete na www.prima-dvere.cz.

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI PREMIUM

FINISH RAL	Povrchová úprava dveřního křídla je provedena ekologickým vodouředitelným krycím nátěrem dle vzorníku RAL.	provedení BEZFALC	Moderní provedení dveří bez tzv. polodrážky, kdy dveřní křídlo v zavřeném stavu lícuje se zárubni.
100 a více	Příplatková šíře dveřního křídla.	příplatková skla	U vybraných modelů je v nabídce pouze určená škála skel. Najdete v sekci „další informace“ u těchto modelů dveří.
		DVOUKŘÍDLÉ	Dvoukřídle provedení dveří.
		ventilační průduchy	Ocelové nebo plastové průduchy osazené v předem připravených otvorech v dveřním křídle.

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI BASIC

ELEGANCE	Dveřní křídlo z výběrového masivního bezsukového smrkového dřeva v provedení z třívrstvé celodřevěné konstrukce.	FINISH RAL	Povrchová úprava dveřního křídla je provedena ekologickým vodouředitelným krycím nátěrem dle vzorníku RAL.	FINISH OLEJ	Povrchová úprava dveřního křídla je provedena speciálními ekologickými tónovacími oleji.
FINISH LAZURA	Povrchová úprava dveřního křídla je provedena ekologickými lazurovacími barvami.	DVOUKŘÍDLÉ	Dvoukřídle provedení dveří.	100 a více	Příplatková šíře dveřního křídla.
příplatková skla	U vybraných modelů je v nabídce pouze určená škála skel. Najdete v sekci „další informace“ u těchto modelů dveří.	GLASS bezpečné sklo	Sklo se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození.	SLIDE systém MASIV	Bezfalcové provedení dveřního křídla z masivního dřeva pro zavěšení do posuvného systému na stěnu.
provedení BEZFALC	Moderní provedení dveří bez tzv. polodrážky, kdy dveřní křídlo v zavřeném stavu lícuje se zárubni.	CYLINDRICKÝ ZÁMEK	Dveře jsou vybaveny zámkem na tzv. vložku.	WC ZÁMEK	Křídlo lze vybavit zámkem s rozetou na jedné straně.